



SCHLITZ-O-MAT Rozrywarka do worków

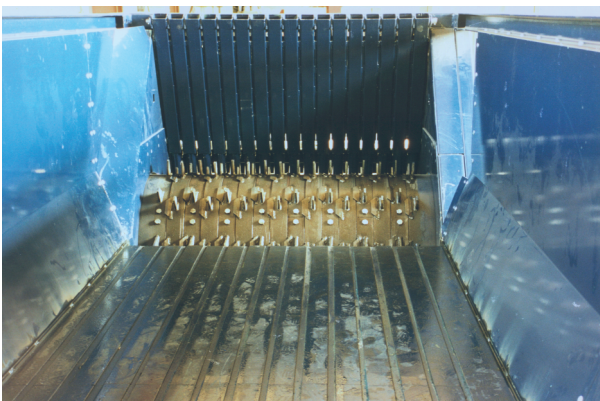

- Prawie 100% skuteczność otwierania i opróżniania worków
- Duża skuteczność otwierania „worków w worku”
- Rozrywa worki z najróżniejszymi materiałami, np. opakowaniami z materiałów lekkich, odpadami biologicznymi i śmieciami
- Zabezpieczenie przed wkręcaniem się sznurków, drutów i folii w mechanizm maszyny
- Równomierne przekazywanie rozluźnionego materiału do dalszego sortowania
- Niewielkie koszty konserwacji
- Zabezpieczenie od skutków przeciążenia i automatyczne wyłączenie w przypadku nietypowych materiałów obcych

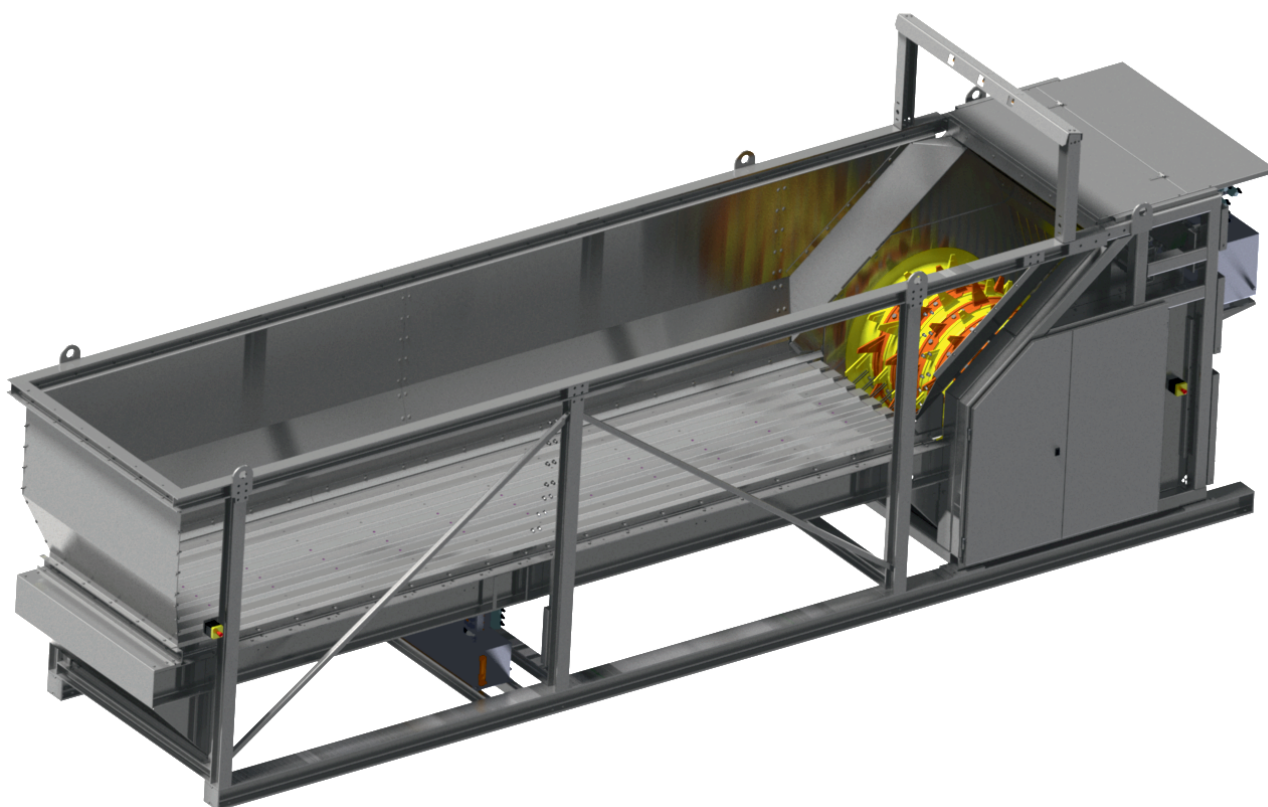

Kilka słów o produkcji

SCHLITZ-O-MAT otwiera worki z tworzyw sztucznych i dozując materiał przekazuje go do sortowni i instalacji do obróbki wstępnej. Otwieracz w podstawowej wersji dostarczany jest wraz z zasobnikiem podającym. Napełnianie zasobnika podającego odbywa się za pomocą ładowarki kołowej.

Otwieracz o zwykłej konstrukcji do opakowań z materiałów lekkich i makulatury (do ok. 150 kg/m³)

SCHLITZ-O-MAT:	N 2-13-15	XL 2-17-15
Szerokość robocza:	1.300 mm	1.700 mm
Przepustowość przy 50 kg/m ³	5 t/h	6,5 t/h
Przepustowość przy 100 kg/m ³	10 t/h	13 t/h

Otwieracz o wzmocnionej konstrukcji do śmieci i odpadów wilgotnych

SCHLITZ-O-MAT:	MSW 2-13-15	MSW 2-13-22	MSW 2-17-15	MSW 2-17-22	MSW 2-21-15	MSW 2-21-22
Szerokość robocza:	1.300 mm	1.300 mm	1.700 mm	1.700 mm	2.100 mm	2.100 mm
Przepustowość przy 50 kg/m ³	5 t/h	6 t/h	6,5 t/h	7,5 t/h	8 t/h	9 t/h
Przepustowość przy 100 kg/m ³	10 t/h	12 t/h	13 t/h	15 t/h	16 t/h	18 t/h
Przepustowość przy 200 kg/m ³	16 t/h	20 t/h	23 t/h	26 t/h	27 t/h	32 t/h
Przepustowość przy 300 kg/m ³	18 t/h	24 t/h	30 t/h	36 t/h	40 t/h	45 t/h